



Cutii de protectie stradale pentru GAZ



GAZ

Cutie de protectie pentru robinete / conectori H=150; 9505-PEHD-GJL





Material	Corp: PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	2,0 [kg]
Nota	Capac inscriptionat cu: GAZ

Cutie de protectie pentru robinete; 9506-PEHD-GJL



Material	Corp PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	4,0 [kg]
Nota	Dimensiuni conform DIN 4056
	Capac inscriptionat cu GAZ PN-M-74081:1998

Cutie de protectie partata; 9507-PEHD-GJL



Material	Corp PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	5,0 [kg]
Nota	Dimensiuni conf. DIN 3581
	Capac inscriptionat cu GAZ PN-M-74081:1998

Descrierea produsului:

- Corp din PEHD - greutate redusa
- Nu este afectat de coroziune, durata de viata mai mare, fara intretinere
- Capac din fonta cenusie
- Carosabile
- Rezistente la temperaturi extreme pozitive si negative
- Forma speciala care confera stabilitate
- Capac prevazut cu ochi de ridicare

Domenii de utilizare:



Se utilizeaza pentru protectia armaturilor montate ingropat. Asigura posibilitatea operarii de la suprafata a armaturilor montate ingropat.

Variante de executie:

Surub din otel inoxidabil
Capac din fonta ductila


9506/9508/9521/9522

Cutie de protectie pentru robinete, ovala; 9508-PEHD-GJL

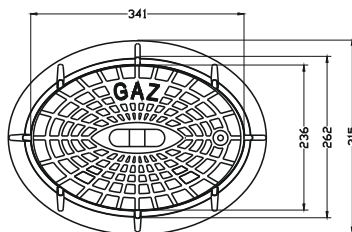

Material	Corp: PEHD
	Capac: fonta ductila
Masa	10,0 [kg]
Nota	Dimensiuni conf. DIN 4055
	Capac inscriptionat cu GAZ

Cutie de protectie pentru robinete; 9506-GJL-GJL



Corp - Fonta cenusie EN-GJL
Capac - Fonta cenusie EN-GJL


Masa: 10 kg

Protectie anticoroziva cu vopsea bituminoasa

Placa de montaj; 9521-PEHD / 9522-PEHD


Pentru cutii de protectie:

9505-PEHD-GJL
9506-PEHD-GJL
9507-PEHD-GJL
9508-GJL-GJL

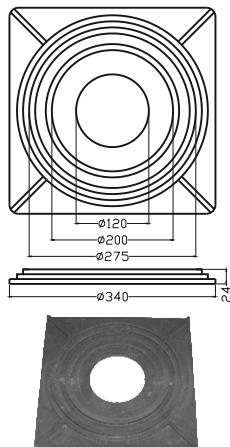

Pentru cutii de protectie:

9508-PEHD-GJL

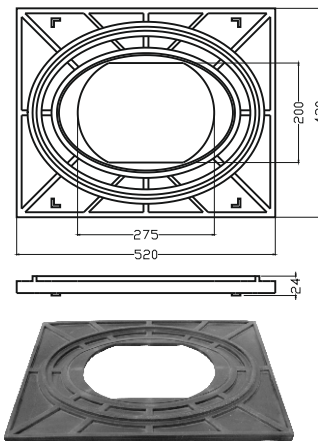


Instructiuni de montaj:

Va rugam sa verificati compatibilitatea produsului cu aplicatia dvs. si cu scopul pentru care a fost comandat. Pregatiti locul de montaj, avand grija la adancimea sapaturii.

Cutiile de protectie stradale trebuie montate direct in sol sau intr-un strat de balast, in functie de caracteristicile solului..

Pentru un montaj optim si pentru a asigura stabilitate, se recomanda utilizarea placilor de montaj.

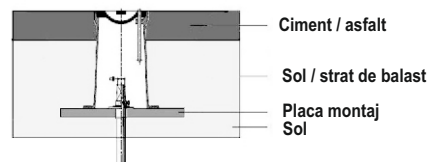

Instructiuni de montaj:

1. Se compacteaza solul in jurul tijei prelungitoare / hidrantului
2. Se niveleaza stratul nivelat si se indeparteaza pietrele mari si ascutite.
3. Se pune un strat de nisip, cu grosimea aproximativa de 5 cm
4. Se asigura compatibilitatea cutiei de protectie stradale cu placa de montaj
5. Se aseaza placa de montaj si se fixeaza cutia de protectie pe aceasta
6. Se umple treptat groapa, si se compacteaza straturile de umplutura
7. Atentie la gradul de compactare. Acesta trebuie sa se faca tinand cont de caracteristicile solului in locul de montaj.
8. Se betoneaza / asfalteaza spatiul in jurul cutiei de protectie.

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile produselor in functie de evolutia tehnica.