



Cutii de protectie stradale



APA

Cutie de protectie pentru robinete montate ingropat; 9501-PEHD-GJL





Material	Corp: PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	4,0 [kg]
Nota	Dimensiuni conf. DIN 4056
	Capac inscriptonat cu W conf. PN-M-74081:1998

Cutie de protectie pentru hidranti subterani; 9502-PEHD-GJL



Material	Corp: PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	10,0 [kg]
Nota	Dimensiuni conf. DIN 4055
	Capac inscriptonat cu HYDRANT PN-M-74081:1998

Cutie de protectie pentru robinete / conectori; 9503-PEHD-GJL



Material	Corp: PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	2,5 [kg]
Nota	Dimensiuni conf. DIN 4057
	Capac inscriptonat cu W conf. PN-M-74081:1998

Descrierea produsului:

- Corp din PEHD - greutate redusa
- Nu este afectat de coroziune, durata de viata mai mare, fara intretinere
- Capac din fonta cenusie
- Carosabile
- Rezistente la temperaturi extreme pozitive si negative
- Forma speciala care confera stabilitate
- Capac prevazut cu ochi de ridicare


Domenii de utilizare:

Se utilizeaza pentru protectia armaturilor montate ingropat. Asigura posibilitatea operarii de la suprafata a armaturilor montate ingropat.

Variante de executie:


Surub din otel inoxidabil
Capac din fonta ductila

Cutie de protectie pentru robinete / conectori; 9504-PEHD-GJL; 9504-PEHD-PEHD

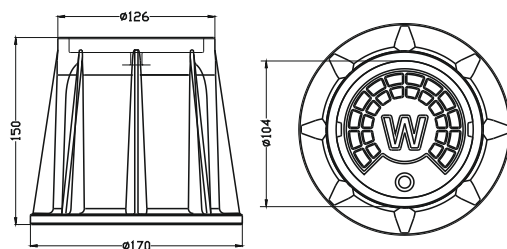


Material	Corp: PEHD
	Capac: Fonta cenusie / PEHD
Masa	1,5/2,0 [kg]
Nota	Capac inscriptionat cu W conf. PN-M-74081:1998

Cutie de protectie pentru robinete, cu inaltime variabila; 9509-PEHD-GJL

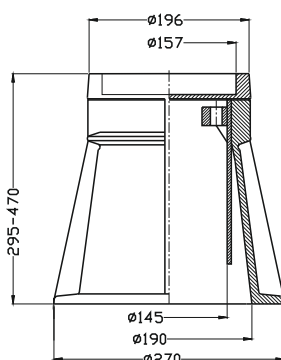

Material	Corp: PEHD
	Capac: fonta cenusie
Masa	7,9 [kg]
Nota	Dimensiuni conf. DIN 4056
	Capac inscriptionat cu W conf. PN-M-74081:1998


Cutie de protectie pentru hidranti subterani; 9502-GJL-GJL

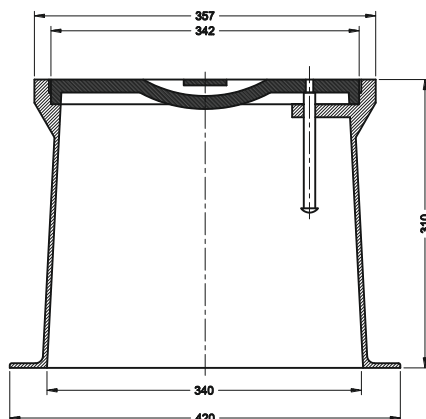

Cutie de protectie pentru hidranti subterani TIP 4055
Corp - fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
Cover - fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
fonta ductila EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
Capac inscriptionat cu "HYDRANT"
Masa: 30 kg

Capac prevazut cu ochi de ridicare
Protectie anticoroziva cu vopsea bituminoasa

Cutie de protectie pentru robinete / conectori; H=150; 9504-GJL-GJL



Corp - fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
Capac - fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
fonta ductila EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
Masa: 6 kg




Placa montaj: 9521-PEHD / 9522-PEHD

Pentru cutii de protectie stradale:

9501-PEHD-GJL
9503-PEHD-GJL
9504-PEHD-PEHD/GJL
9509-PEHD-GJL

Pentru cutii de protectie stradale:

9502-PEHD-GJL
9502-GJL-GJL




Instructiuni de montaj:

Va rugam sa verificati compatibilitatea produsului cu aplicatia dvs. si cu scopul pentru care a fost comandat. Pregatiti locul de montaj, avand grija la adancimea sapaturii.

Cutiile de protectie stradale trebuie montate direct in sol sau intr-un strat de balast, in functie de caracteristicile solului..

Pentru un montaj optim si pentru a asigura stabilitate, se recomanda utilizarea placilor de montaj.

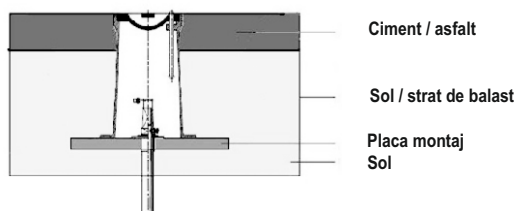

Instructiuni de montaj:

1. Se compacteaza solul in jurul tijei prelungitoare / hidrantului
2. Se niveleaza stratul nivelat si se indeparteaza pietrele mari si ascutite.
3. Se pune un strat de nisip, cu grosimea aproximativa de 5 cm
4. Se asigura compatibilitatea cutiei de protectie stradale cu placa de montaj
5. Se aseaza placa de montaj si se fixeaza cutia de protectie pe aceasta
6. Se umple treptat groapa, si se compacteaza straturile de umplutura
7. Atentie la gradul de compactare. Acesta trebuie sa se faca tinand cont de caracteristicile solului in locul de montaj.
8. Se betoneaza / asfalteaza spatiul in jurul cutiei de protectie.