

Filtru Y

APA



Descrierea produsului:

- Garnitura corp capac PTFE / Graphite
- Dop de golire din fonta ductila
- Element filtrant din otel inoxidabil: 1,25mm pentru DN50 - DN80 (33% din suprafata) 1,5mm pentru DN100 - DN300 (40% din suprafata)
- Corp si capac din fonta cenusie EN-GJL 250 PN-EN 1561: 2012
- Suruburi corp - capac zincate sau din otel inoxidabil
- Flanse conform PN-EN 1092-2:1999 (DIN2501) presiune PN10 PN16
- Lungime de constructie conform PN-EN 558-1 seria 48
- Protectie anticorozione prin acoperire cu pulbere epoxidica cu grosimea de minim 250 microni conform PN-EN ISO 12944-5:2009
- Marcare produs conform PN-EN-19:2005 PN-EN-1074:2002

Domenii de utilizare:


In retele de transport si distributie apa potabila, apa industriala cu temperatura de lucru maxim +120°C pentru filtrarea particulelor solide cu diametrul mai mare de 1,25[mm] / 1,5[mm]


Testare:

Testare cu apa conform PN-EN 1074-1:2002 PN-EN 1074- 2:2002 PN-EN 12266-1:2012
Etansare: 1,1 x PN
Rezistenta: 1,5 x PN

Pozitii de montaj:

Se recomanda montajul in pozitie orizontala. Montajul in pozitie verticala sau diagonala este posibil numai cu dopul de golire in partea de jos.


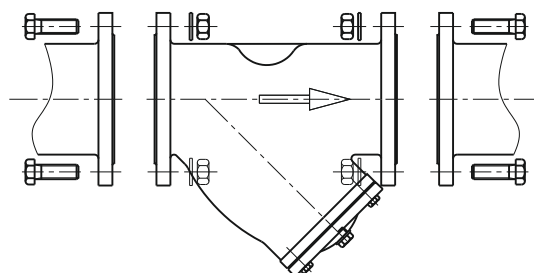


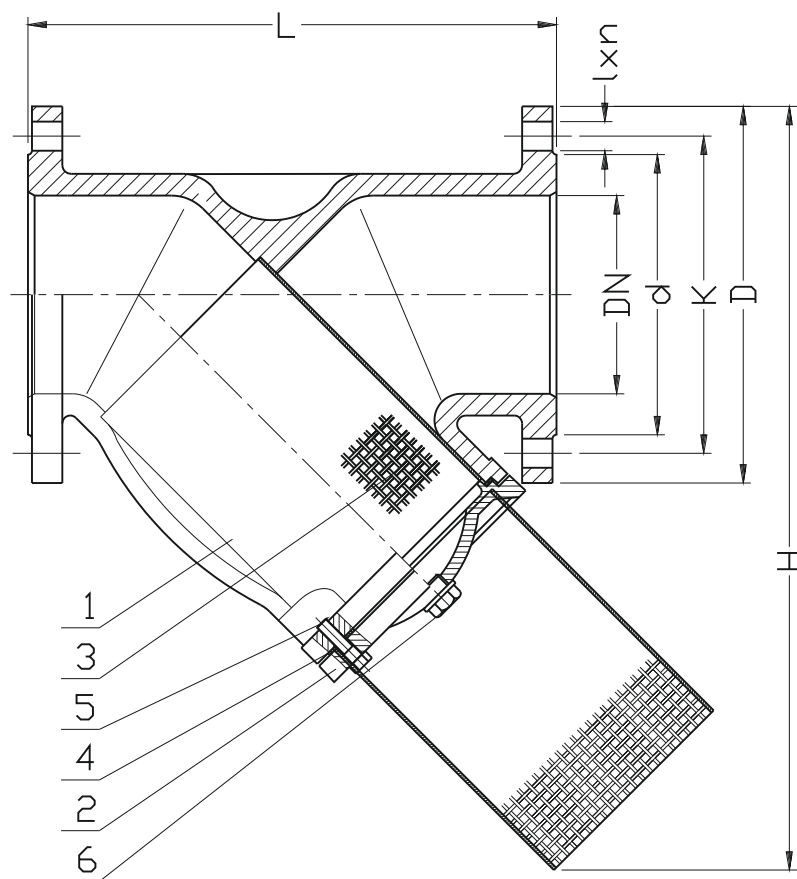

No.	Reper	Material
1	Corp	Fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
2	Capac	Fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
3	Element filtrant	Otel inoxidabil PN-EN 10088-1:2014
4	Etansare	Graphite CrNiSt
5	Surub	PN-EN ISO 4016:2011
6	Dop golire	Fonta ductila EN-GJMB-300-6 PN-EN 1562:2012

1,25 [mm] pentru DN50-DN80

1,5 [mm] pentru DN100-DN300



DN	PN	L	H	D	d	K	l x n	Dop golire	Masa
[mm]	[MPa]	[mm]						[cal]	[kg]
50	1,0 -1,6	230	270	165	102	125	19x4	1/2"	10.0
65	1,0 -1,6	290	310	185	122	145		1"	14.0
80	1,0 -1,6	310	370	200	138	160	19x4/(8)	1"	19.0
100	1,0 -1,6	350	440	220	158	180	19x8	1"	28.7
125	1,0 -1,6	400	540	250	188	210		5/4"	45.0
150	1,0 -1,6	480	560	285	212	240	23x8	6/4"	59.3
200	1,0 -1,6	600	600	340	268	295	23x8(12)	6/4"	105.0
250	1,0 -1,6	730	700	395	320	350/355	23(28)x12	2"	191.8
300	1,0 -1,6	850	750	445	370	400/410	23(28)x12	2"	240.2