

Hidrant suprateran cu sistem antieruptie

STINGERE
INCENDII



DESCRIEREA PRODUSULUI:

- Protecție la îngheț prin golire completă după închiderea hidrantului
- Tijă din oțel inoxidabil cu filet roluț
- Ventil de etansare vulcanizat complet cu cauciuc EPDM
- Deschidere parțială < 3 rotații; deschidere completă după 8 rotații
- Moment de acționare la deschiderea hidrantului 80 Nm
- Moment de acționare la închiderea hidrantului 250 Nm
- Toate părțile componente sunt protejate împotriva coroziunii
- Coloana din fontă ductilă
- Acoperire cu pulbere epoxidică rezistentă la UV cu grosime de minim 250 microni conform PN-EN ISO 12944-5:2009
- Rezistent la soluțiile de dezinfectare (recomandat soluție de NaOCl)
- Flansa conform PN – EN 1092-2:1999 (DIN 2501) presiune Pn10 - PN16
- 2 ieșiri tip B 75 conform DIN 14318
- Cheie de acționare conform PN – 89/M – 74088
- Presiune de lucru PN16
- Produs conform PN-EN 1074-1; 6:2002 și PN – EN 14384:2009 TYPE C
- Marcare produs conform PN-EN-19:2005; PN-EN-1074:2002

Domenii de utilizare:

Echipament de stingere a incendiilor racordat la rețelele de apă / apă potabilă.

Testare:

Testarea produsului se face conf. PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002;
PN-EN 12266-1:2012
Etansare: 1,1 xPN
Rezistență: 1,5 x PN

Accesorii:


Caseta protecție - 8860


Variante de execuție:

Coloana inferioară din oțel inoxidabil 1.4301

Pozitii de montaj:

Montajul se face în poziție verticală

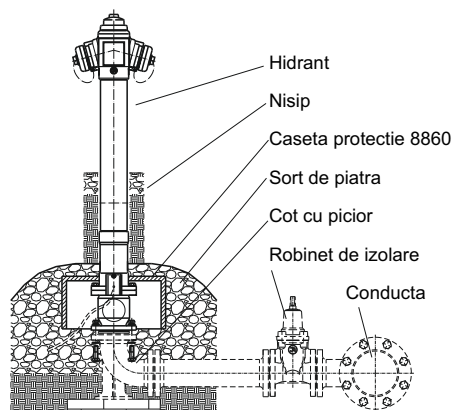

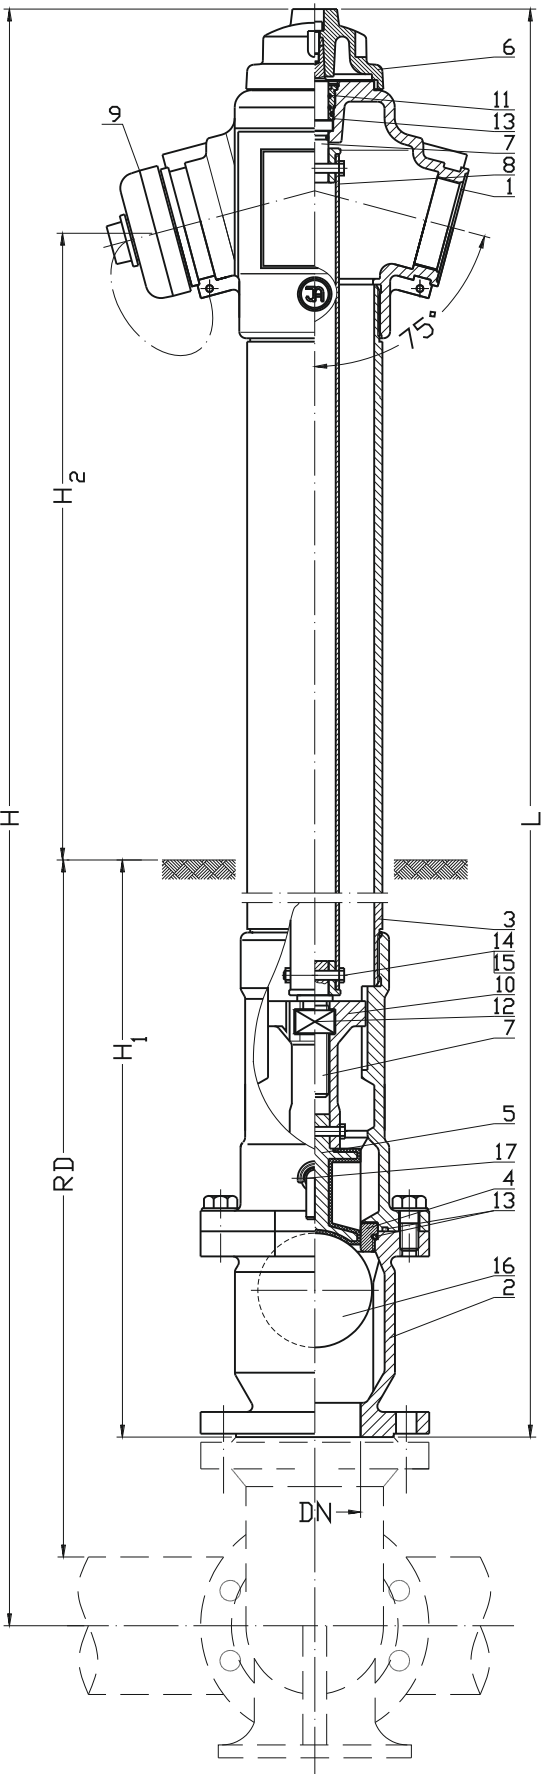

DN	RD	L	H	H ₁	H ₂	H ₃	Masa
[mm]							[kg]
80	1250	1890	2055	1130	565	110	68
	1500	2140	2305	1380			74
	1800	2440	2605	1680			81

No.	Reper	Material
1	Corp superior	Fonta ductila EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
2	Camera bila	Fonta ductila EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
3	Coloana	Fonta ductila EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 (Otel 1.0254; Otel inoxidabil 1.4301) PN-EN 1503-1:2003
4	Inel corp	Alama CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
5	Ventil etansare	Fonta ductila EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7/EPDM PN-EN 1563:2012 / PN-ISO 1629:2005
6	Cap actionare	Fonta ductila EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
7	Tija manevra	Otel inoxidabil 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
8	Tija	Otel inoxidabil 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
9	Racord	Aluminiu AISi PN-EN 1706:2011
10	Suport piulita	Fonta ductila EN-GJS-400-15; EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
11	Pachet etansare	Alama CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
12	Piulita tijei	Alama CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010
13	O-ring	Cauciuc EPDM PN-ISO 1629:2005
14	Surub	Otel Fe/Zn5; Otel inoxidabil A2 PN-EN ISO 4017:2011; PN-EN ISO 4762:2006
15	Piulita	Otel Fe/Zn5; Otel inoxidabil A4 PN-EN ISO 4032:2013
16	Bila	Polipropilena sau aluminiu AISi / cauciuc EPDM PN-EN 1706:2011 / PN-ISO 1629:2005
17	Element golire	Polipropilena PP PN-EN ISO 1873-1:2000