


Robinet cu sertar cutit

CANALIZARE

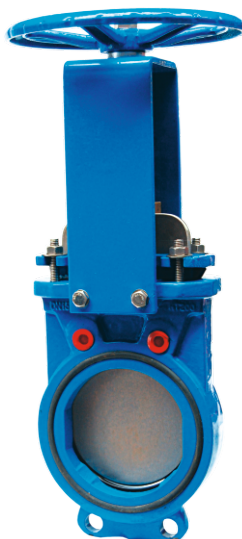

Robinet cu sertar cutit DN80

Descrierea produsului:

- Etansare bidirectionala
- Profil de etansare cu insertie metalica
- Element de curatire a sertarului
- Corp din fonta ductila EN-GJS 400-15
- Tija din otel inoxidabil 1.4021 cu filet roluit
- Element anti-frictiune
- Pachet de etansare – o-ring din cauciuc NBR si snur non-asbest
- Piulita tijei din alama
- Protectie anticorozie cu pulbere epoxidica minim 250 microns conform PN-EN ISO 12944-5:2009
- Suruburi, saibe si piulite din otel inoxidabil
- Produs conform PN-EN 1074-1 si 2:2002; PN-EN 1171:2007
- Conexiune cu flanse conform PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) presiune PN2,5; PN6; PN10
- Lungime de constructie conform fisa tehnica
- Marcare conform PN-EN-19:2005; PN-EN-1074:2002

Domenii de utilizare:

Canalizare, apa uzata, apa pluviala, apa industriala, levigat, precum si alte fluide inerte cu temperatura maxima de +70°C si presiunea maxima de lucru 1.0 MPa

Variante de executie:

Tija ascendenta sau neascendenta
 Reductor manual pentru actionare pe verticala
 Cu deflector
 Actionare electrica sau pneumatica, conf. fisa tehnica: 2905
 Senzori de inductie


Testare:

Testarea se face conform PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074- 2:2002;
 PN-EN 12266-1:2012
 Etansare 1,1 x PN
 Rezistenta 1,5 x PN

Accesorii:

Tija de manevra fixa: 9010
 Tija de manevra telescopica: 9011
 Stalp de manevra pentru actionare manuala: 9113
 Stalp de manevra pentru actionare electrica: 9114
 Cutie de protectie stradala: 9501

Pozitii de montaj:



Recomandat




Acceptat



Neacceptat



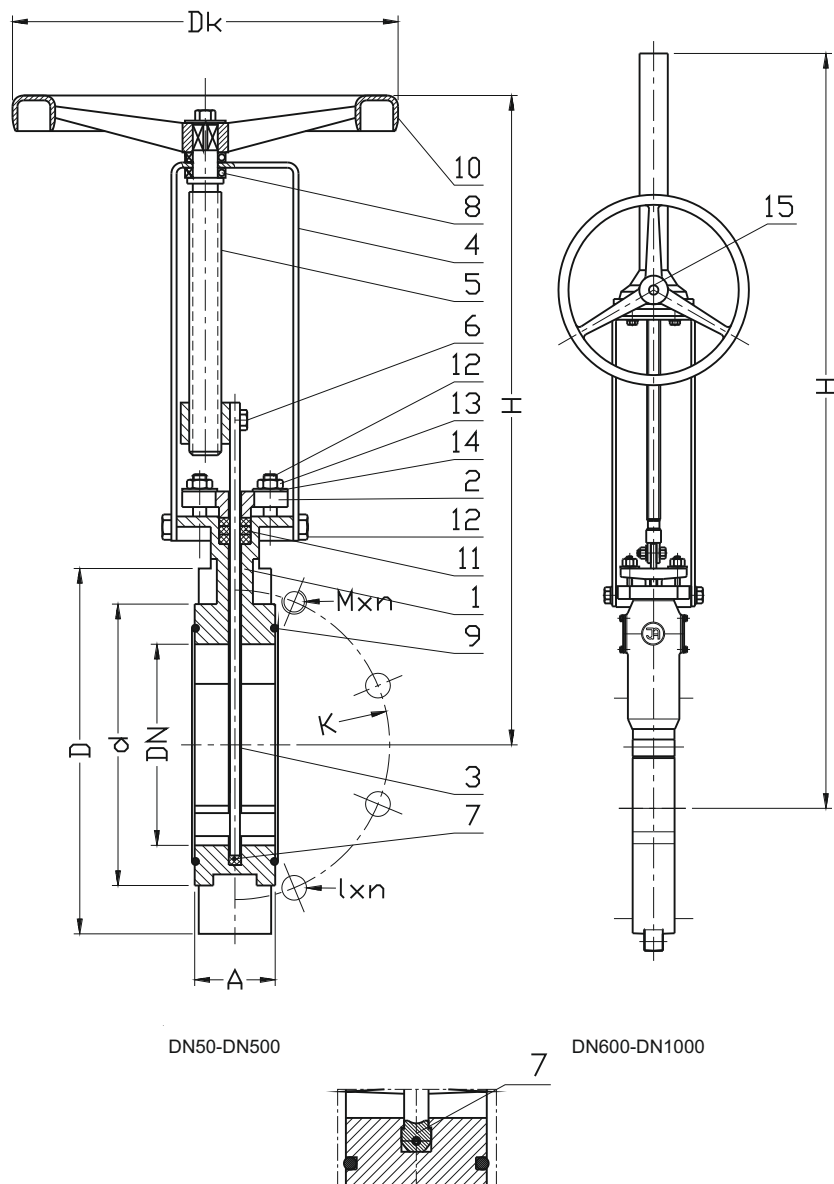

No.	Reper	Material
1	Corp	Fonta ductila EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Presetupa	Fonta ductila EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
3	Cutit	Otel inoxidabil 1.4301 PN-EN 10088-1:2014
4	Arcada	Otel 1.0038 PN-EN 10025-2:2007
5	Tija	Otel inoxidabil 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
6	Piulita tije	Alama PN-EN 1982:2010
7	Garnitura	Cauciuc NBR PN-ISO 1629:2005
8	Bucsa	Conform catalog producator
9	O-ring	Cauciuc NBR PN-ISO 1629:2005
10	Roata manevra	Fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
11	Pachet etansare	Cauciuc NBR, PN-ISO 1629:2005 + snur non-asbest
12	Surub	Otel inoxidabil A2 PN-EN ISO 4014:2011
13	Piulita	Otel inoxidabil A4 PN-EN ISO 4032:2013
14	Saiba	Otel inoxidabil A2 PN-EN ISO 7091:2003
15	Reductor manual	Conform catalog producator

Standard: DN50 - DN500 - tija neascendenta
DN600 to DN1000 - tija ascendenta + reductor manual

DN	PN	PS	K	D	d	I x n	M x n	A		H	Dk	Kv	Masa	
								conf. desen	seria 20					
[mm]	[bar]		[mm]								[m³/h]	[kg]		
50	10	10	125	165	99	-	M16x4	48	-	286	200	206	8	
65			145	185	118	-	M16x4	48	-	317		309	10	
80			160	200	132	Ø19x6	M16x2	52	-	335		494	11	
100			180	220	156	Ø19x6			52	370		927	13	
125			210	250	184	Ø19x6	M20x2	56	56	420	250	1545	18	
150			240	285	212	Ø23x6				494		2060	21	
200			295	340	266	Ø23x6	M20x4	70	-	575	320	4017	38	
250			350	395	319	Ø23x8			-	680		5665	52	
300			400	445	370	Ø23x8	M20x6	76	-	794		8755	63	
350			460	505	430	Ø23x10			-	890		11640	83	
400	10	10	515	565	480	Ø28x10	M24x6	86	-	990	320	15520	98	
500			620	670	582	Ø28x12	M24x8	114	-	1820		22310	232	
600			725	780	682	Ø31x12	M27x8		-	2050		33950	282	
700			840	910	794	Ø31x14	M27x10	-	165	2480		48500	554	
800			2.5	950	1015	901	Ø34x14	M30x10	-	190	2800	630	58200	680
900				1050	1115	1001	Ø34x16	M30x12	-	203	3070		77600	850
1000				1160	1230	1112	Ø37x16	M33x12	-	216	3430		97000	1150

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile produselor in functie de evolutia tehnica.