

Robinet cu sertar pana, corp plat etansare metalica si tija ascendenta

INDUSTRIE



Robint cu sertar DN80

Descrierea produsului:

- Inele de etansare din otel inoxidabil sau bronz*
- Etansare tija cu presetupa si snur grafitat sau PTFE + snur grafitat
- Tija ascendenta din otel inoxidabil, cu filet roluit
- Corp, capac si sertar din fonta ductila EN-GJS 400-15
- Garnitura corp-capac din non-asbest: grafit sau AF300
- Suruburi corp-capac zincate
- Protectie anticoroziune cu vopsea polivinilica cu grosimea de minim 100 microns conform PN-EN ISO 12944-5:2009
- Produs conform PN-EN 1171:2007
- Flanse conform PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) presiune PN10; PN16
- Lungime de constructie conform PN-EN 558+A1:2012 seria 14; F4 (DIN 3202)
- Marcarea produsului conf. PN-EN-19:2005; PN-EN-1171:2007

Domenii de utilizare:

In retele industriale de apa, instalatii de incalzire, instalatii de aer si produse petroliere, precum si alte fluide inerte cu presiunea maxima de lucru 1.6 MPa si temperatura de maxim 120°C pentru etansare cu inele din bronz si 150°C pentru etansare cu inele din otel inoxidabil

Testare:

Testare cu apa conform PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002;
PN-EN 12266-1:2012
Etansare: 1,1 x PN
Rezistenta: 1,5 x PN
Testare cu aer conform PN-EN 12266-1:2012
Etansare: 1,1 x PN;
Rezistenta: 1,1 x PN


Accesorii:

Handwheel 9301

Variante de executie:

Fonta ductila EN-GJS 500-7
Suruburi corp-capac din otel inoxidabil
Senzori electromecanici sau de inductie
Indicator de pozitie

Pozitii de montaj:




Recomandat




Acceptat



Neacceptat



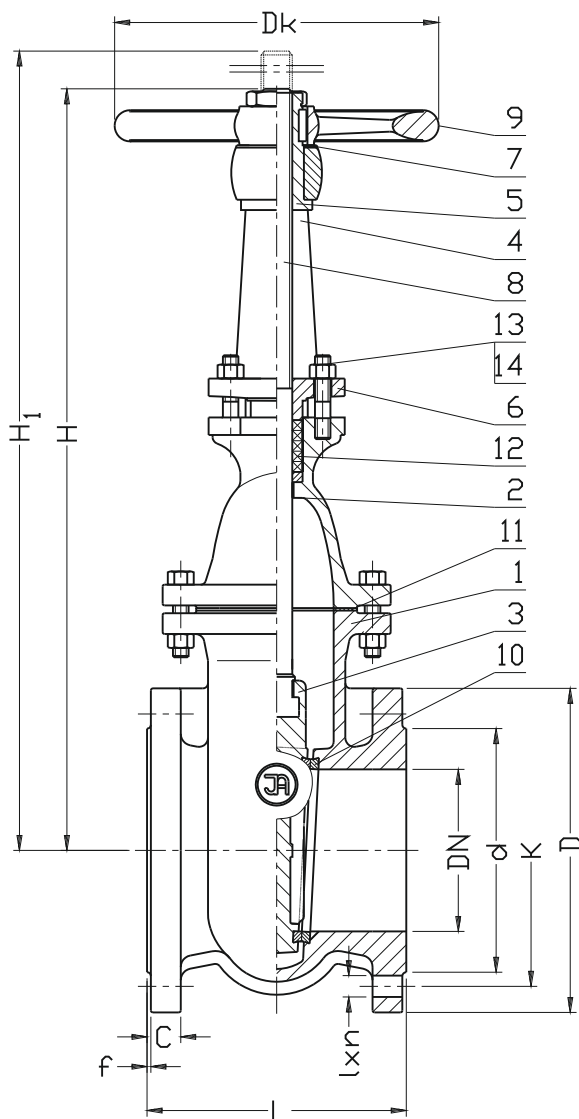

No.	Reper	Material
1	Corp	Fonta ductila EN-GJS 400-15 EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
2	Capac	Fonta ductila EN-GJS 400-15 EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
3	Sertar	Fonta ductila EN-GJS 400-15 EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
4	Arcada	Fonta ductila EN-GJS 400-15 EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
5	Bucsa filetata	Fonta ductila EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012 Bronz PN-EN 1982:2010
6	Presetupa	Fonta ductila EN-GJS 400-15 EN-GJS-500-7 PN-EN 1563:2012
7	Saiba tija	Bronz PN-EN 1982: 2010
8	Tija	Otel inoxidabil 1.4021 PN-EN 10088-1: 2014
9	Roata manevra	Fonta cenusie EN-GJL-250 PN-EN 1561:2012
10	Inel etansare	Ote inoxidabil 1.4021 PN-EN 10088-1: 2014 Bronz PN-EN 1982:2010 *
11	Garnitura corp-capac	Garnitura non-asbest Grafit - DN40-300 AF300 - DN350-600
12	Pachet etansare	Grafit - DN40-300; Grafit sau PTFE - DN350-600
13	Surub	Otel 1.0038 DN40-300 Fe/Zn5 DN350-600 PN-EN ISO 4017: 2011
14	Piulita	Otel 1.0038 DN40-300 Fe/Zn5 DN350-600 PN-EN ISO 4027: 2006

Etansare	120°C	150°C
Inele inox	PS10/16	PS10
Inele bronz*	PS10/16	

DN	PN	L	H/H1	d	D	K	C	f	I	n	Dk	Filet	Masa
[mm]	[bar]			PN16 (PN10)	PN16 (PN10)	PN16 (PN10)			PN16 (PN10)	-			[kg]
40	PN10/16	140	244/295	84	150	110	19	3	19	4	160	Tr12X3	12
50		150	255/315	99	165	125	19	3	19	4	160	Tr12X3	14,8
65		170	277/352	118	185	145	19	3	19	4	160	Tr16X4	18,5
80		180	303/398	132	200	160	19	3	19	8	160	Tr16X4	21,2
100		190	340/465	156	220	180	19	3	19	8	200	Tr20X4	31
125		200	387/527	184	250	210	19	3	19	8	200	Tr20X4	43,6
150		210	454/624	211	285	240	19	3	23	8	200	Tr22X5	53,7
200		230	538/755	266	340	295	20	3	23	12	250	Tr22X5	82,5
250		250	629/898	319	405 (395)	355 (350)	22	3	28 (23)	12	250	Tr26X5	105
300		270	730/1050	370	460 (445)	410 (400)	25	4	28 (23)	12	320	Tr28X5	152
350		290	1280/1650	429	520 (505)	470 (460)	27	4	28 (23)	16	320	Tr32X6	225
400		310	1410/1830	480	580 (565)	525 (515)	28	4	31 (28)	16	320	Tr32X6	330
500		350	1720/2550	609 (582)	715 (670)	650 (620)	32	4	34 (28)	20	630	Tr40X6	430
600		390	1990/2615	720 (682)	840 (780)	770 (725)	36	5	37 (31)	20	630	Tr40X6	668

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile produselor in functie de evolutia tehnica.