


## Teu cu flanse

CANALIZARE

APA

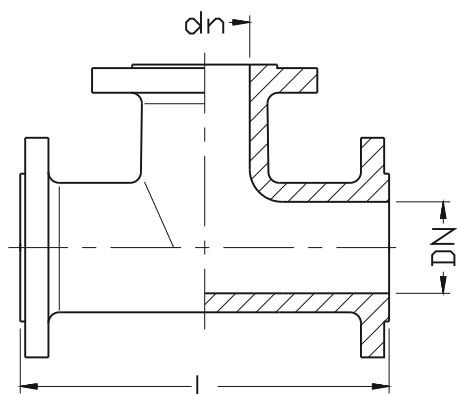

| DN  | dn   | L    | Masa  | DN   | dn   | L    | Masa   | DN  | dn   | L    | Masa   |
|-----|------|------|-------|------|------|------|--------|-----|------|------|--------|
|     | [mm] |      | [kg]  |      | [mm] |      | [kg]   |     | [mm] |      | [kg]   |
| 50  | 50   | 300  | 11.5  | 250  | 80   | 700  | 65.0   | 450 | 100  | 950  | 190.0  |
| 60  | 60   | 320  | 12.5  |      | 100  | 700  | 69.0   |     | 150* | 570* | 195*   |
| 80  | 50   | 310  | 14.2  |      | 150  | 700  | 70.0   |     | 200  | 950  | 205.0  |
|     | 60   | 310  | 14.6  |      | 200  | 700  | 80.0   |     | 250* | 690* | 211,0* |
|     | 80   | 330  | 15.6  |      | 250  | 700  | 89.0   |     | 300* | 745* | 218,0* |
| 100 | 40   | 320  | 17.8  | 300  | 80   | 800  | 93.0   | 500 | 450  | 950  | 240.0  |
|     | 50   | 320  | 18.5  |      | 100  | 800  | 97.0   |     | 80   | 1000 | 212.0  |
|     | 60   | 320  | 18.4  |      | 150  | 800  | 98.0   |     | 100  | 1000 | 215.0  |
|     | 65   | 320  | 20.0  |      | 200  | 800  | 101.0  |     | 150  | 1000 | 255.0  |
|     | 80   | 360  | 18.4  |      | 250  | 800  | 106.0  |     | 200  | 1000 | 262.0  |
|     | 100  | 360  | 19.3  |      | 300  | 800  | 125.0  |     | 250  | 1000 | 270.0  |
| 125 | 60*  | 330* | 22,8* | 350  | 150* | 530* | 123,0* | 600 | 300  | 1000 | 274.0  |
|     | 80   | 400  | 23.1  |      | 200  | 850  | 129.0  |     | 400  | 1000 | 285.0  |
|     | 100  | 400  | 23.5  |      | 250* | 645* | 135,0* |     | 500  | 1000 | 300.0  |
|     | 125  | 400  | 25.5  |      | 300  | 850  | 141.0  |     | 80   | 580  | 304.0  |
| 150 | 50*  | 340* | 29,5* | 400  | 350  | 850  | 167.0  | 800 | 200  | 1100 | 307.0  |
|     | 60*  | 340* | 27,8* |      | 80*  | 900  | 159,0* |     | 400  | 1100 | 323.0  |
|     | 80   | 440  | 28.5  |      | 100* | 900  | 161,0* |     | 600  | 1100 | 350.0  |
|     | 100  | 440  | 29.5  |      | 150* | 900  | 163,0* |     | 200  | 690  | 350.0  |
|     | 150  | 440  | 32.5  |      | 200  | 900  | 169.0  |     | 400  | 910  | 430.0  |
| 200 | 50   | 520  | 43.2  | 1000 | 250* | 900  | 175,0* |     | 800  | 1350 | 630.0  |
|     | 60   | 520  | 41.5  |      | 300* | 900  | 179,0* |     | 400  | 990  | 650.0  |
|     | 80   | 520  | 43.5  |      | 350* | 900  | 185,0* |     | 600  | 1650 | 990.0  |
|     | 100  | 520  | 44.5  |      | 400  | 900  | 198.0  |     | -    | -    | -      |
|     | 125  | 520  | 45.0  |      |      |      |        |     |      |      |        |
|     | 150  | 520  | 45.5  |      |      |      |        |     |      |      |        |
|     | 200  | 520  | 49.0  |      |      |      |        |     |      |      |        |

\* - la cerere

## Descrierea produsului:

- Fonta ductila EN-GJS 500-7
- Acoperire epoxidica rezistenta UV, min. 250 microni conf. PN-EN ISO 12944-5:2009
- Flansa conform PN – EN 1092-2:1999 (DIN 2501) presiune PN10 PN16
- Produs conform PN-EN 545:2010
- Aviz sanitar PZH pentru utilizare la apa potabila
- Presiune de lucru PN10/PN16

## Domenii de utilizare:

In retelele de transport si distributie a apei potabile, canalizare, si alte fluide neutre, cu presiunea de lucru max. 1.6 Mpa si temperatura de lucru max. +70°C

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile produselor in functie de evolutia tehnica.