

Robinet de concesie cu sertar cauciucat si capete filetate


APA


Robinet de concesie 3116 DN50



Robinet de concesie 3126 DN50


Pachet de etansare asigurat
impotriva desurubarii si protejat
cu garnitura anti-praf

Tija cu rulment cu dublu sens,
atat orizontal, cat si vertical

Piulita tijeii cu posibilitate de
inlocuire

Descrierea produsului:

- Corp si capac din fonta ductila EN-GJS 400-15
- Robinet cu pasaj integral
- Sertar vulcanizat complet cu cauciuc NBR / EPDM; pentru DN25 si DN32 sertarul este din alama conf. PN-EN 1982:2002
- Piulita tijeii din alama, cu posibilitate de inlocuire pentru DN40 si DN50
- Tija din otel inoxidabil cu filet roluit
- Tija cu rulment anti-frictiune cu dublu sens, atat orizontal cat si vertical
- Etansare tijeii si a pachetului de etansare se face cu O-ringuri
- Pachetul de etansare poate fi inlocuit sub presiune
- Pachetul de etansare este protejat impotriva dezasurubarii
- Pachetul de etansare este protejat cu garnitura anti-praf
- Suruburi corp - capac zincate, protejate cu parafina
- Protectie anti-coroziune prin acoperire cu pulbere epoxidica cu grosimea de minim 250 microni conf. PN-EN ISO 12944-5:2009
- Produs conform PN-EN 1074-1 si 2:2002
- Conexiuni filetate conform PN-EN 10226-1:2006 presiune PN10 PN16
- Face to face according to producer documentation
- Article marking according to PN-EN-19:2005 PN-EN-1074:2002

Domenii de utilizare:

In retele de apa potabila, canalizare si alte fluide neutre cu temperatura maxima +70°C si presiunea de lucru maxim 1,6 MPa

Variante de executie:

Fonta ductila EN-GJS 500-7
Suruburi corp-capac din otel inoxidabil


Testare:

Testarea produsului se face conform PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002;
PN-EN 12266-1:2012
Etansare: 1,1 x PN
Rezistenta: 1,5 x PN


Accesorii:

Tija de manevra fixa: 9010
Tija de manevra telescopica: 9011
Cutie de protectie stradala: 9501 9503 9504 9509


Pozitii de montaj:

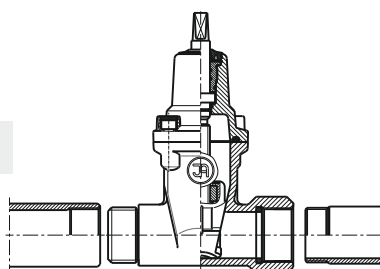


Recomandat




Acceptat



Neacceptat



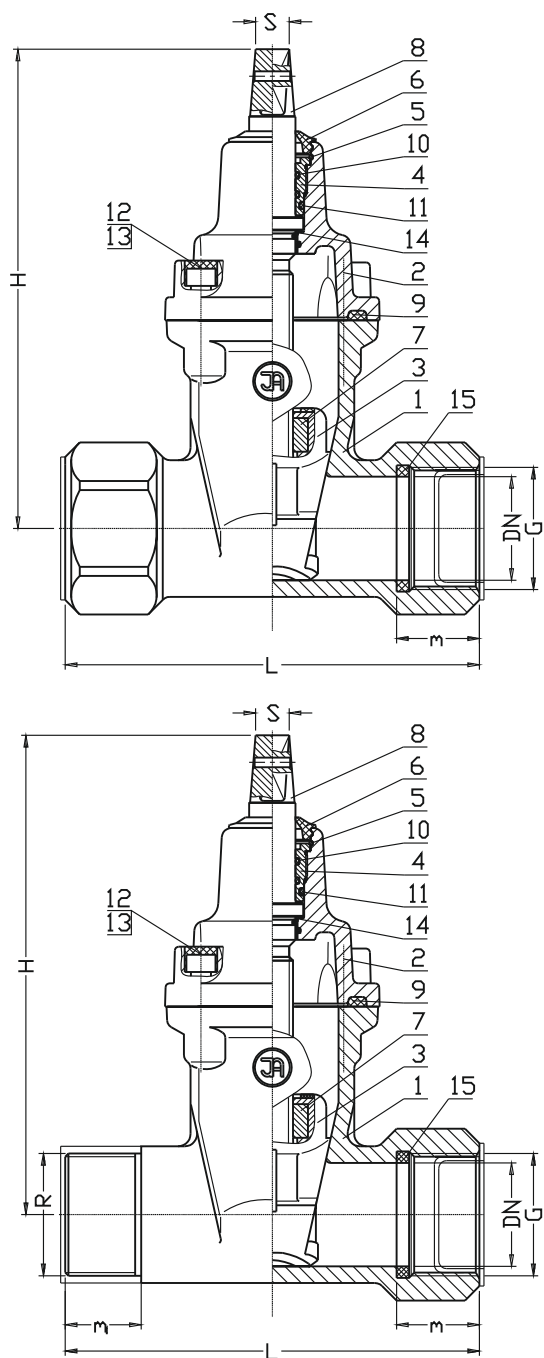

No.	Reper	Material
1	Corp	Fonta ductila EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
2	Capac	Fonta ductila EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012
3	Sertar	Alama (DN25-DN32) PN-EN 1982:2010 Fonta ductila (DN40-DN50) EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2012 Cauciuc EPDM NBR PN-ISO 1629:2005
4	Pachet etansare	Alama PN-EN 1982:2010
5	Inel protectie	Otel 1.1260 PN-74/H-84032
6	Garnitura anti-praf	Cauciuc EPDM NBR PN-ISO 1629:2005
7	Piulita tije	Alama PN-EN 1982:2010
8	Tija	Otel inoxidabil 1.4021 PN-EN 10088-1:2014
9	Garnitura corp-capac	Cauciuc EPDM NBR PN-ISO 1629:2005
10 11	O-ring	Cauciuc EPDM NBR PN-ISO 1629:2005
12	Surub	Otel Fe/Zn5, otel inoxidabil PN-EN ISO 4762:2006
13	Protectie surub	Parafina
14	Saiba	Poliamida PA6 PN-EN ISO 1874-1:2010
15	Garnitura	Cauciuc EPDM NBR PN-ISO 1629:2005

DN	G / R	L	m	m ₁	H	S	Masa	
[mm]	[cal]	[mm]					3116 [kg]	3126 [kg]
25	1" / 1"	105	25	25	160	12	2.6	2.6
32	5/4" / 5/4"	120					2.9	2.8
	5/4" / 2"	130	25	40	215	14	-	2.7
40	6/4" / 6/4"	180					6.1	5.6
	6/4" / 2"						-	5.8
50	2" / 2"	200	25	40	225		6.9	6.6